

Erscheinungsdatum	30/03/2015
Dokumenten Nr.	SUPAIR_2015/03_001
Anzahl der Seiten	1 / 4



SICHERHEITSMITTEILUNG

THEMA : WALIBI² und EVASION²
Rettergriff-Auslösung

WERTUNG : NEDRIG
 DURCHSCHNITT
 KRITISCH

Problembeschreibung:

Auslösen des Rettungsgriffs für die beiden Tandemgurtzeuge WALIBI² und EVASION²



Betroffene Gurtzeuge:

WALIBI² index A1, A2, A3
EVASION² index A1 et A2

Feststellung:

In Abhängigkeit der Zugrichtung und des Alters des Klettverschusses kann es als schwierig empfunden werden den Rettergriff aus der Halterung zu lösen. In diesem Falle kann der Auslösemechanismus betroffen sein.

nächste Seite ►

Erscheinungsdatum	30/03/2015
Dokumenten Nr.	SUPAIR_2015/03_001
Anzahl der Seiten	2 / 4

Ablauf :

ist mein Gurtzeug betroffen?

Die Rettergriffhalterung ist durchgehend und der Klett bedeckt das Material lückenlos.



Die Rettergriffhalterung ist nicht durchgehend und der Klett bedeckt das Material teilweise.



Führe eine Rettergriffauslösung im Gurtzeugständer – Testmodus durch.

Bitte achte auf Dein Gurtzeug!

Problem beim Auslösen des Griffes

Kein Problem beim Auslösen des Griffes

Verkürzen der Klettlänge

siehe nächste Seite

Baue das Rettungsgerät wieder ein, wir wünschen Dir angenehme Flüge.

nächste Seite ►

Erscheinungsdatum	30/03/2015
Dokumenten Nr.	SUPAIR_2015/03_001
Anzahl der Seiten	3 / 4


Verkürzen der Länge des Klettverschlusses :



- ① Stelle den geschlossenen Originalzustand her



- Öffne den Klettverschluß, das Klettband ist durchgehend ②

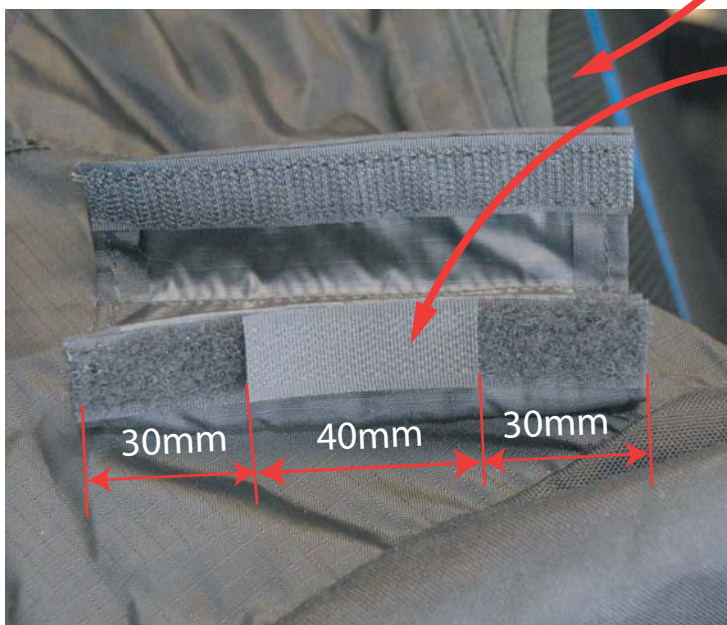

- ③ Lösung:


Nimm ein Klettband-Gegenstück in der Größe von 16mm Breite und 4cm Länge und befestige es in der Mitte der Original-Klettbandhalterung.

Das Gegenstück neutralisiert einen Teil der Klettbandverbindung mit dem Rettergriff und vereinfacht so den Auslösemechanismus.

SUPAIR liefert Dir das passende Gegenstück, wenn Du diese Adresse kontaktierst:

info@supair.com

nächste Seite ►

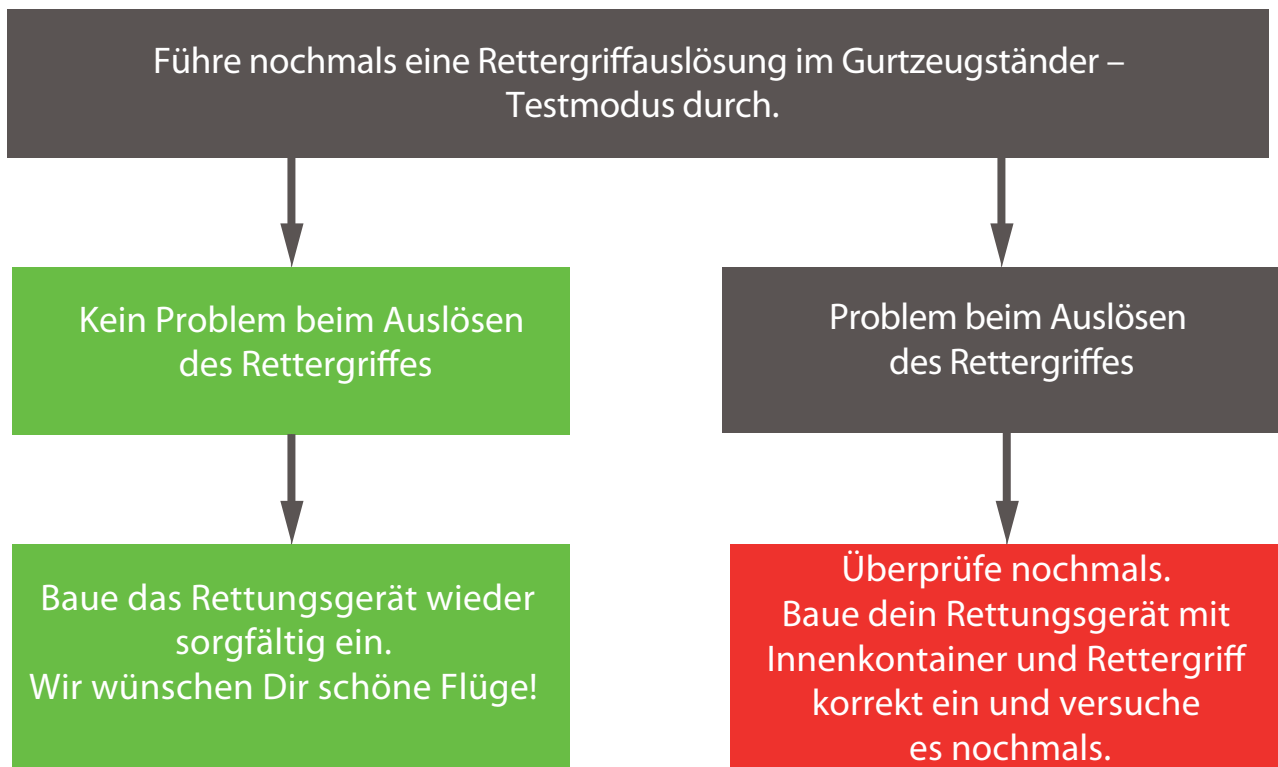

Merke: Kontaktiere Deinen Händler, wenn Du unsicher bist beim Einbau des Rettungsgerätes.

Personen, die eine Überprüfung durchführen können.

Kunden

Händler

Hersteller

Wann soll die Prüfung erfolgen:

Die Überprüfung ist sofort durchzuführen

Empfänger :

Kunden

Händler

PARAGLIDING SCHOOL

PARAGLIDING CLUB

PRESS

FEDERATION

Safety note : SUPAIR_2015/03-001